

# Sabot de Coffrage

COFFRAGE



PERFORMANCE | SIMPLICITÉ | QUALITÉ | ADAPTABILITÉ

L'INDISPENSABLE  
SUPPORT DE CHARGE




## ***Sabot de Coffrage***




Le sabot de coffrage Alphi permet **une reprise de charge de 20 kN**. Il peut être fixé simplement, **sur un voile, un poteau ou une poutre**, à l'aide d'une vis à béton. Il s'utilise avec une fourche réglable de diamètre 48 mm.

*Le sabot  
de coffrage  
en situation*
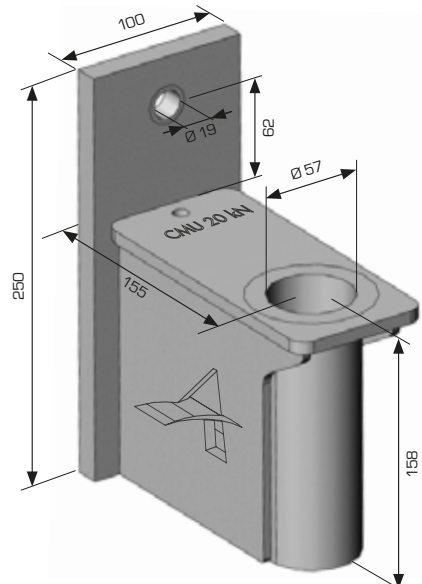
## CONSTITUANT

Matériel	Sabot de coffrage (dimensions en mm)	Matériau	Poids (kg)	CMU (kN)	Coefficient de sécurité sur les charges et le matériau	Description
		Acier galvanisé	6,20	20	1,65	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gravage</li> </ul>

## ACCESSOIRES SABOT DE COFFRAGE

Compléments	Fourche réglable double entrée	Poids (kg)		
		7,56		
	Vis Hilti	Longueur (mm)	Descriptif	
		115 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>HUS4-H14 <math>h_{nom} = 115</math> mm charge : se référer à la notice du fabricant</li> </ul>	
	Clé de 21	Diamètre (mm)		
	21			

# Sabot de coffrage

## MODE OPÉRATOIRE


### UTILISATION SUR VOILE OU POTEAU



- Fixation avec une vis à béton de type Hilti HUS3-H14  $h_{nom} = 115$  mm ou équivalence en termes de caractéristiques de résistance.
- Attention : vis ré-utilisable lorsque la charge est comprise entre 0 et 12 kN, vis à usage unique entre 12 et 20 kN.

→ Le sabot de coffrage est mis en œuvre avec une fourche réglable de tour double entrée.

### UTILISATION SUR POUTRE

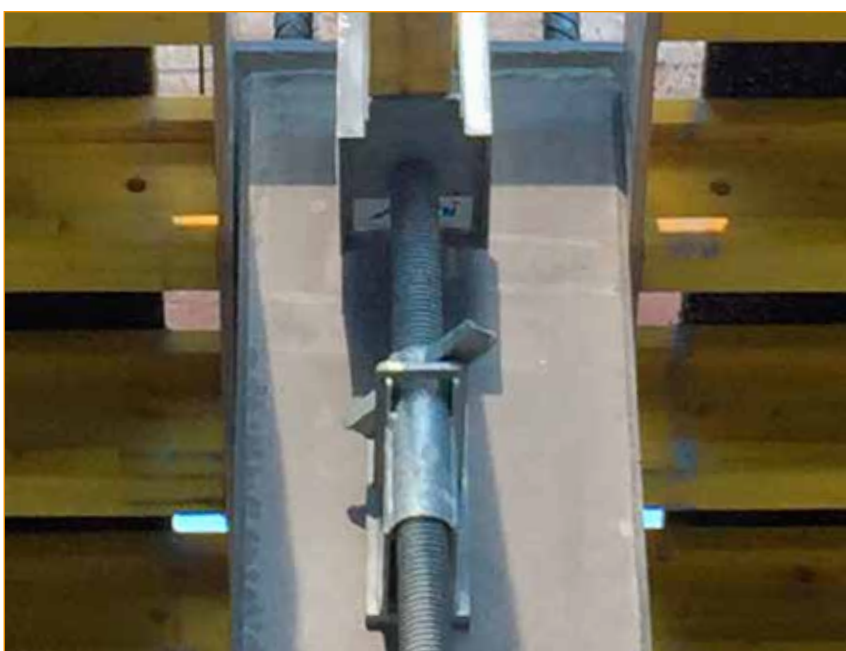

- Fixation identique à celle indiquée ci-dessus.
- La poutre doit présenter une retombée minimale de 60 cm.
- Le bas de la pièce doit être aligné avec le bas de la poutre.

→ Le sabot de coffrage est mis en œuvre avec une fourche réglable de tour double entrée.

ALPHI, SPÉCIALISTE DE LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS



Ce sabot s'utilise avec toutes les poutrelles du marché qui sont compatibles avec la fourche double entrée. Il peut être fixé simplement, sur un voile, un poteau ou une poutre, à l'aide d'une vis à béton.

#### Pôle logistique

Chemin du Miroir 5

1337 Vallorbe

Suisse 

Tél. +41 21 843 95 85 - [info@adria-sa.ch](mailto:info@adria-sa.ch)

#### Agence

Avenue Ignace Paderewski 30A

1110 Morges

Suisse 

Tél. +41 79 524 15 77 - [be@adria-sa.ch](mailto:be@adria-sa.ch)

**ADRIA**  
Depuis 1927  
Matériel pour la construction

GROUPE  
**Alphi**

[www.adria-sa.ch](http://www.adria-sa.ch)